

cloud softlight pendant + mobile



molo design, ltd.
1470 venables street
vancouver, bc
canada v5l 2g7

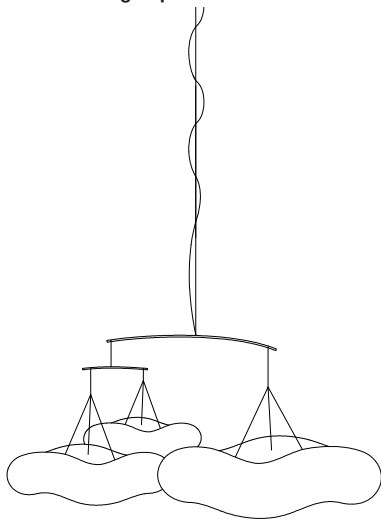
t + 1 604 685 0340
info@molodesign.com

instagram-studio_molo

www.molodesign.com



cloud softlight pendant + mobile




cloud softlight crée une canopée de formes douces et lumineuses. Disponible en différentes tailles de lustres individuels ou de mobiles suspendus, cloud fournit à la fois une lumière diffuse et un sentiment d'intimité. Lorsqu'ils sont regroupés, ils créent de vastes paysages célestes sculpturaux

Inspiré par des merveilleuses sculptures cinétiques d'Alexander Calder, cloud mobile redéfinit de la même façon l'espace par son mouvement doux et ses formes légères en trois dimensions. Chaque abat-jour en nid d'abeille est fixé à la structure par un seul point, de sorte qu'ils ondulent et tournent au gré des courants d'air de la pièce.


cloud mast est un luminaire soutenu par le sol. Le mât est couronné par une perche qui soutient un cloud mobile dans un équilibre, en mouvement continu, avec un lourd poids de pêche, il s'agit d'une alternative délicate et belle aux câblages des mobiles au plafond.

Les abat-jour en textile sont illuminés à l'intérieur par les DEL efficaces avec un IRC de 90+, disponibles en deux niveaux de blanc chaud (2700K et 3000K) et en blanc neutre (4000K). Leur structure nid en abeille étouffe le son, adoucissant le bruit au sein d'une pièce avec un coefficient de réduction du bruit (CRB) de 0.45.

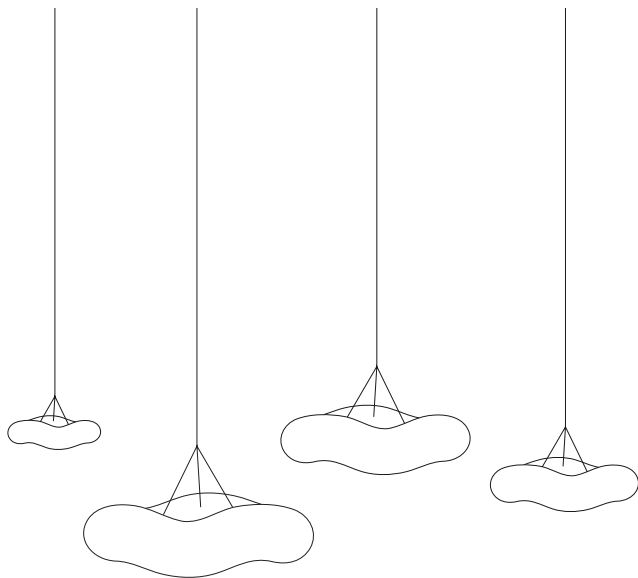Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen



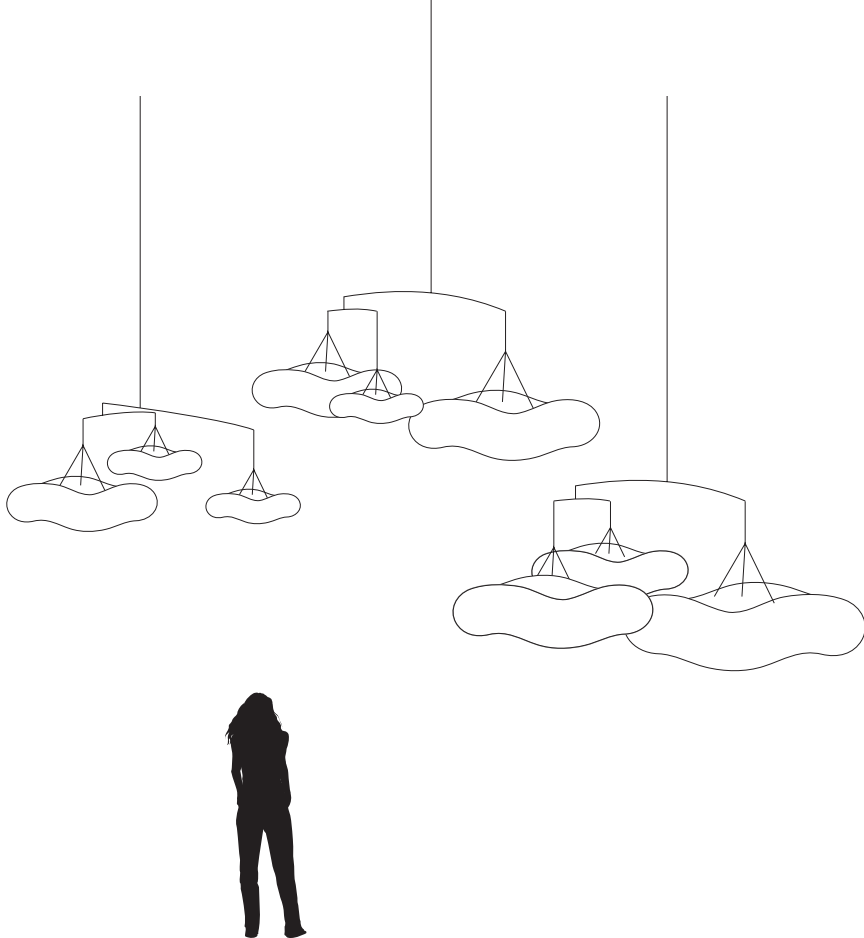cloud pendant est disponible en quatre tailles.



cloud mobile existe en trois tailles et cloud mast est disponible dans trois tailles correspondantes.



La photo ci-dessus montre trois petits, deux moyens et deux grands de nos cloud softlight pendants en 4000k blanc neutre, au-dessus d'une table qui mesure 1,2 mètres en profondeur x 5,5 mètres en longueur.



un deuxième poids de pêche est ajouté au cloud mast en taille large afin de contrebalancer l'augmentation de la taille et du poids des formes de nuages.















les nuages creux, fabriqués du textile blanc non tissé en polyéthylène, sont éclairés de manière interne par des LED, rendant les formes tridimensionnelles sculpturales mystérieusement radieuses quand elles sont vues de n'importe quelle direction.



des cloud suspendus à basse hauteur permettent à leurs qualités sculpturales d'habiter un espace.

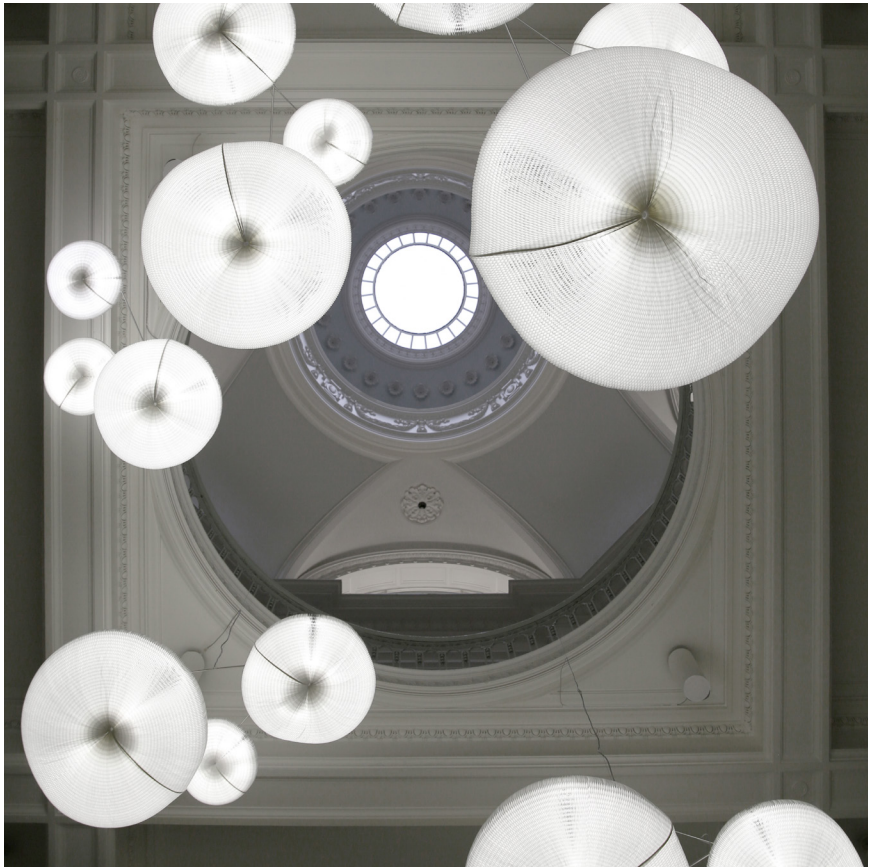














photo by Yunfeng Shi courtesy of Vanke, interior design by Zhao Yu and Beijing Elevation Art Design

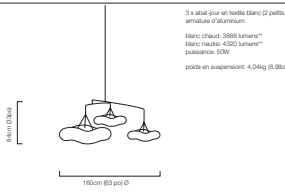
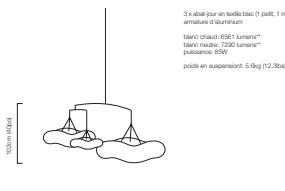
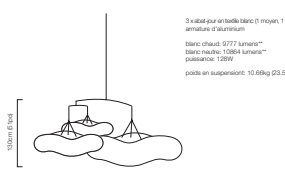


photo by Yunfeng Shi courtesy of Vanke, interior design by Zhao Yu and Beijing Elevation Art Design

produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	code du produit
small cloud pendant	 <p>abat-jour en textile blanc blanc chaud: 777 lumens** blanc neutre: 684 lumens** puissance: 10W poids en suspension: 0.6kg (1.4lb)*</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI (proposé)</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-PEN-SM-FI-NW M-CLD-PEN-SM-FI-WW</p> <p>M-CLD-PEN-SM-HW-NW M-CLD-PEN-SM-HW-WW</p>
		<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI (proposé)</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-PEN-MD-FI-NW M-CLD-PEN-MD-FI-WW</p> <p>M-CLD-PEN-MD-HW-NW M-CLD-PEN-MD-HW-WW</p>
medium cloud pendant	 <p>abat-jour en textile blanc blanc chaud: 2332 lumens** blanc neutre: 2052 lumens** puissance: 30W poids en suspension: 1.18kg (2.6lb)*</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI (proposé)</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-PEN-LG-FI-NW M-CLD-PEN-LG-FI-WW</p> <p>M-CLD-PEN-LG-HW-NW M-CLD-PEN-LG-HW-WW</p>
large cloud pendant	 <p>abat-jour en textile blanc blanc chaud: 3450 lumens** blanc neutre: 3834 lumens** puissance: 40W poids en suspension: 2.2kg (4.8lb)*</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI (proposé)</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-PEN-XL-FI-NW M-CLD-PEN-XL-FI-WW</p> <p>M-CLD-PEN-XL-HW-NW M-CLD-PEN-XL-HW-WW</p>
x-large cloud pendant	 <p>abat-jour en textile blanc blanc chaud: 4228 lumens** blanc neutre: 4928 lumens** puissance: 54W poids en suspension: 4.31kg (9.5lb)*</p> <p>pendants avec une prise sont accompagnés de 6 mètres (19.5 pieds) de câble électrique pendants small, medium et large avec câblage sont accompagnés de 3.5 mètres (11.5 pieds) de câble électrique pendants x-large avec câblage sont accompagnés de 4.5 mètres (15 pieds) de câble électrique</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI (proposé)</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-PWRE-PEN-9 CLD-PWRE-PEN-10.5</p>
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure	<p>réutilisez environ un câble de 12 à 15 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)</p> <p>réutilisez vous renseigner sur le prix de production</p>	<p>jusqu'à 9.0m (29.5p) jusqu'à 10.5m (34.5p) *</p> <p>* la fabrication du x-large pendant suspendre plus longues disponibles pour small + medium pendant --réutilisez vous renseigner pour le prix et un complément d'information</p>		




* le poids peut varier

** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	code du produit
small cloud mobile	<p>3 abat-jour en feuille blanc (2 petits, 1 moyen) armature d'aluminium</p> <p>types couleur: 3000 lumens** blanc neutre: 4300 lumens** puissance: 50W</p> <p>poils en suspension: 4.04kg (8.9lb)**</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-MOB-SM-PI-NW M-CLD-MOB-SM-PI-WW</p> <p>M-CLD-MOB-SM-HW-NW M-CLD-MOB-MD-HW-WW</p>
medium cloud mobile	<p>3 abat-jour en feuille blanc (2 petit, 1 grand) armature d'aluminium</p> <p>types couleur: 3500 lumens** blanc neutre: 4500 lumens** blanc chaud: 2500 lumens** puissance: 80W</p> <p>poils en suspension: 5.9kg (12.9lb)**</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E,F</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>CLD-MOB-MD-PI-NW CLD-MOB-MD-PI-WW</p> <p>CLD-MOB-MD-HI-NW CLD-MOB-MD-HW-WW</p>
large cloud mobile	<p>3 abat-jour en feuille blanc (2 moyen, 1 grand) + grand armature d'aluminium</p> <p>types couleur: 3777 lumens** blanc neutre: 10364 lumens** puissance: 120W</p> <p>poils en suspension: 10.69kg (23.5lb)**</p>  <p>small cloud mobiles comprennent 2.8 mètres (9 pieds) de câbles électriques medium cloud mobiles comprennent 2.5 mètres (8 pieds) de câbles électriques large cloud mobiles comprennent 2.5 mètres (8.5 pieds) de câbles électriques tous les cloud mobiles câblés comprennent un oliveur de LED réglable à part</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E,F</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p> <p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>CLD-MOB-LG-PI-NW CLD-MOB-LG-PI-WW</p> <p>CLD-MOB-LG-HW-NW CLD-MOB-LG-HW-WW</p>
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure	<p>veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câbles électriques possibilité d'acquiescer le délai de livraisons pour des commandes</p> <p>veuillez vous renseigner sur le prix de production</p>	<p>small mobile - 2.8 - 8.5m (9' - 29.5ft) small mobile - 8.5 - 13.5m (27.5 - 44ft) medium mobile - 2.5 - 8.5m (8 - 27.5ft) large mobile - 2.0 - 6.5m (6.5 - 21ft)</p>	<p>CLD-PWIRE-MOB-SM-8.5 CLD-PWIRE-MOB-SM-13.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-8.5 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5</p>	

* le poids peut varier

** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	LED colour	code du produit
small cloud mast	 <p>390cm (153.5pt)</p> <p>213.5cm (84pt)</p> <p>235cm (92.5pt)</p> <p>blanc chaud: 9888 lumens** blanc neutre: 4320 lumens** puissance: 50W</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prise disponible: B, E, F</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-MAST-SM-NW M-CLD-MAST-SM-WW</p>
medium cloud mast	 <p>410cm (161.5pt)</p> <p>375.5cm (147.5pt)</p> <p>203cm (78.5pt)</p> <p>blanc chaud: 6551 lumens** blanc neutre: 7290 lumens** puissance: 85W</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prise disponible: B, E, F</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-MAST-MD-NW M-CLD-MAST-MD-WW</p>
large cloud mast	 <p>440cm (173.5pt)</p> <p>318.5cm (125pt)</p> <p>203cm (78.5pt)</p> <p>blanc chaud: 9777 lumens** blanc neutre: 10864 lumens** puissance: 120W</p> <p><small>* hauteur standard</small></p>	<p>plug-in 110 - 240 V prise disponible: B, E, F</p>	<p>blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)</p>	<p>M-CLD-MAST-LG-NW M-CLD-MAST-LG-WW</p>
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure	<p>utilisez prévoir un délai de 12 à 15 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible et gratuite le délai de produit pour des petites commandes)</p> <p>utilisez vous renseigner sur le prix de production</p>			

* le poids peut varier

** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour